

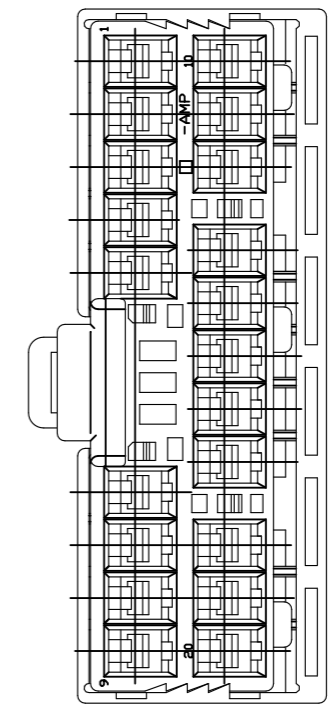
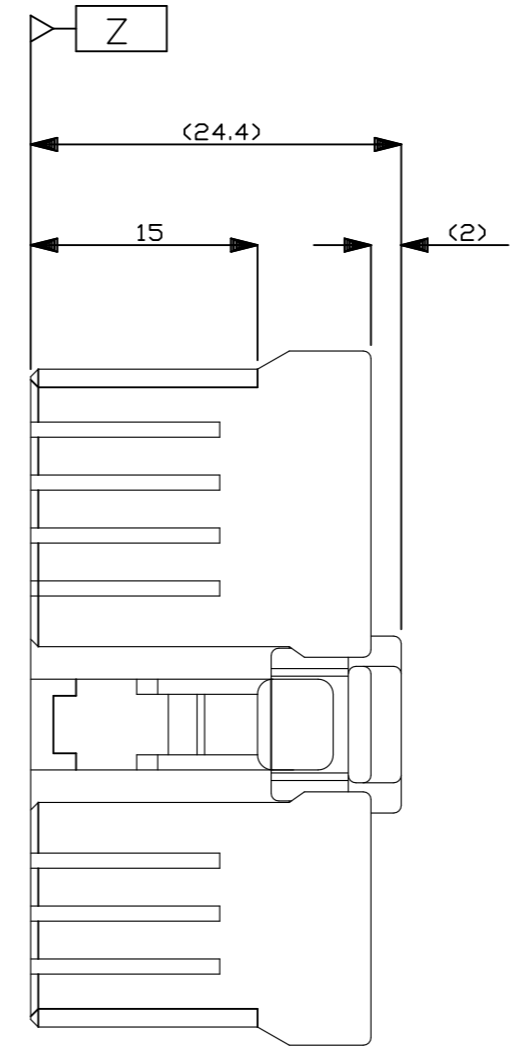


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	REVISED PER ECR-23-165252	01FEB2023	RK	MT

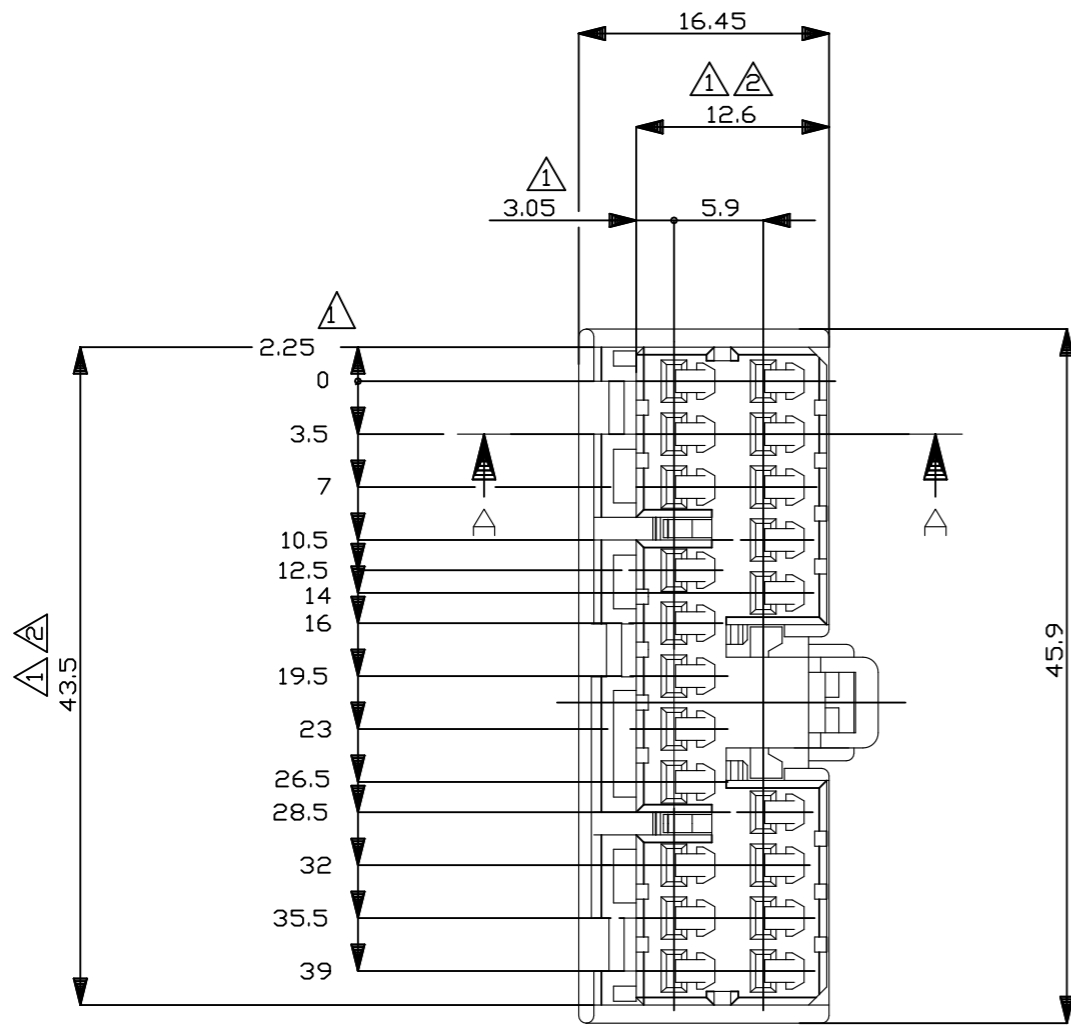

- 注 ;
- 1 Z 面より2mmの範囲で測定
 - 2 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
 - 3 内装するリセプタクルコンタクト型番:173630,173631
 - 4 製品規格 : 108-5312

- NOTE ;
- 1 TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2
 - 2 TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
 - 3 APPLIED CONTACT;P/N 173630 AND 173631
 - 4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5312

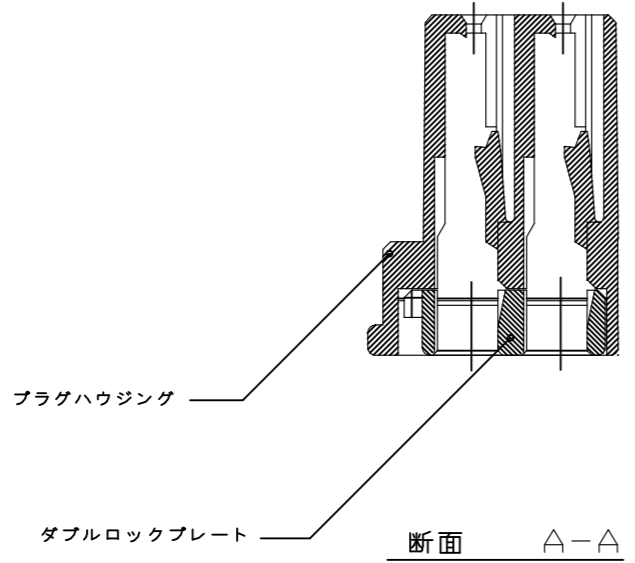

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

10以下	±0.2
10\leq30以下	±0.25
30\leq100以下	±0.3
角度	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
MATERIAL	FINISH
PBT	(SEE TABLE)

DWN	Y. KAKITANI	12/3'90	<p>TE Connectivity</p> <p>(.070SERIES MULTILOCK I/O CONN. MK-II 20Pos. PLUG HOUSING.)</p>	RESTRICTED TO
CHK	A.MATSUSAKA	12/11'90		
APVD	M.NOSUCHI	12/11'90		
PRODUCT SPEC				
APPLICATION SPEC			NAME	
WEIGHT	-		SIZE	A3
CUSTOMER DRAWING			CAGE CODE	00779
			DRAWING NO	C-176119
			SCALE	2:1
			SHEET	1 OF 1
			REV	A1