


图号 (NUMBER)
755435-1

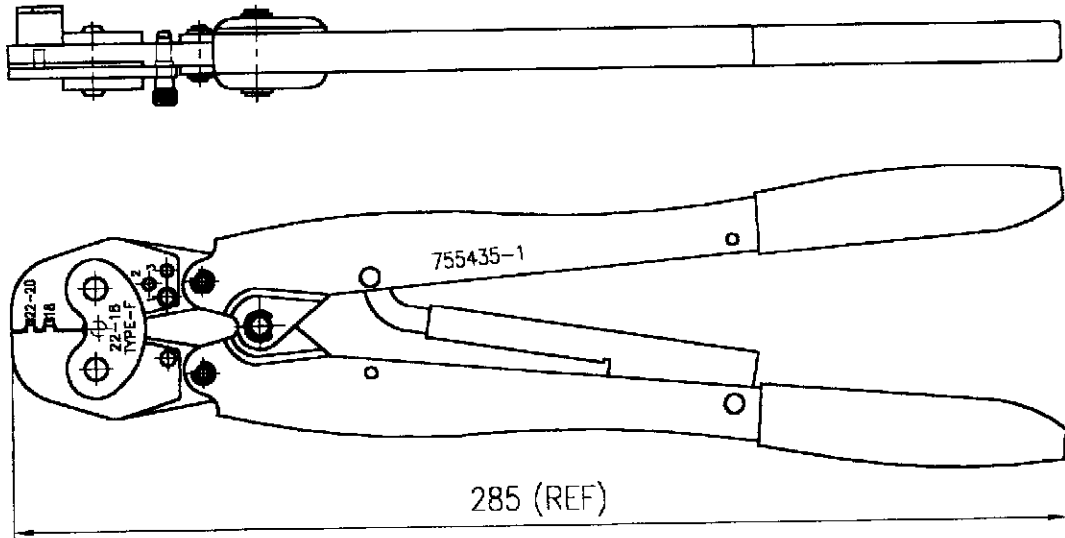

CRIMP SYMBOL	TERMINAL NO		WIRE SIZE (mm ²)	INSUL SIZE (mm)	TERMINAL C/H(mm)		TERMINAL SPEC	IS NO.
	STRIP	L.P.			WIRE	INS		
压着部 記号	適用端子		適用電線 (mm ²)	絶縁被覆径 (mm)	芯線部压着高さ(mm)		压着规格	IS 番号
	連續状	バラ状			WIRE	INS		
22-20	—	170333	# 22-20 (0.30-0.56)	1.5-3.1	—	—	114- 5042	411- 5296
18	—		# 18 (0.75-0.89)		—	—		

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

適合電線断面積 (WIRE RANGE)
— mm² (AWG —)

尺度 (SCALE)
—

一般公差

10以下	±0.2
10を超え 30以下	±0.25
30を超え 100以下	±0.3
角 度	±3'

絶縁外径 (INSULATION DIA.)
— mm

AMP | 日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan

材料 (MATERIAL)
—

LOC SIZE 番号 (NO)

J A4

755435-1

REV.

0

仕上げ (FINISH)
—

名称 (NAME)

DOUBLE ACTION HAND TOOL ASS'Y

0	RELEASED FJ00-0742-98	R.S	K.S	4/23/98
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR.	(11 NOV '97) R. SUZUKI	APP	S. YABE	
CHK.	K. SHIMADA	REL	K. KOMURO	