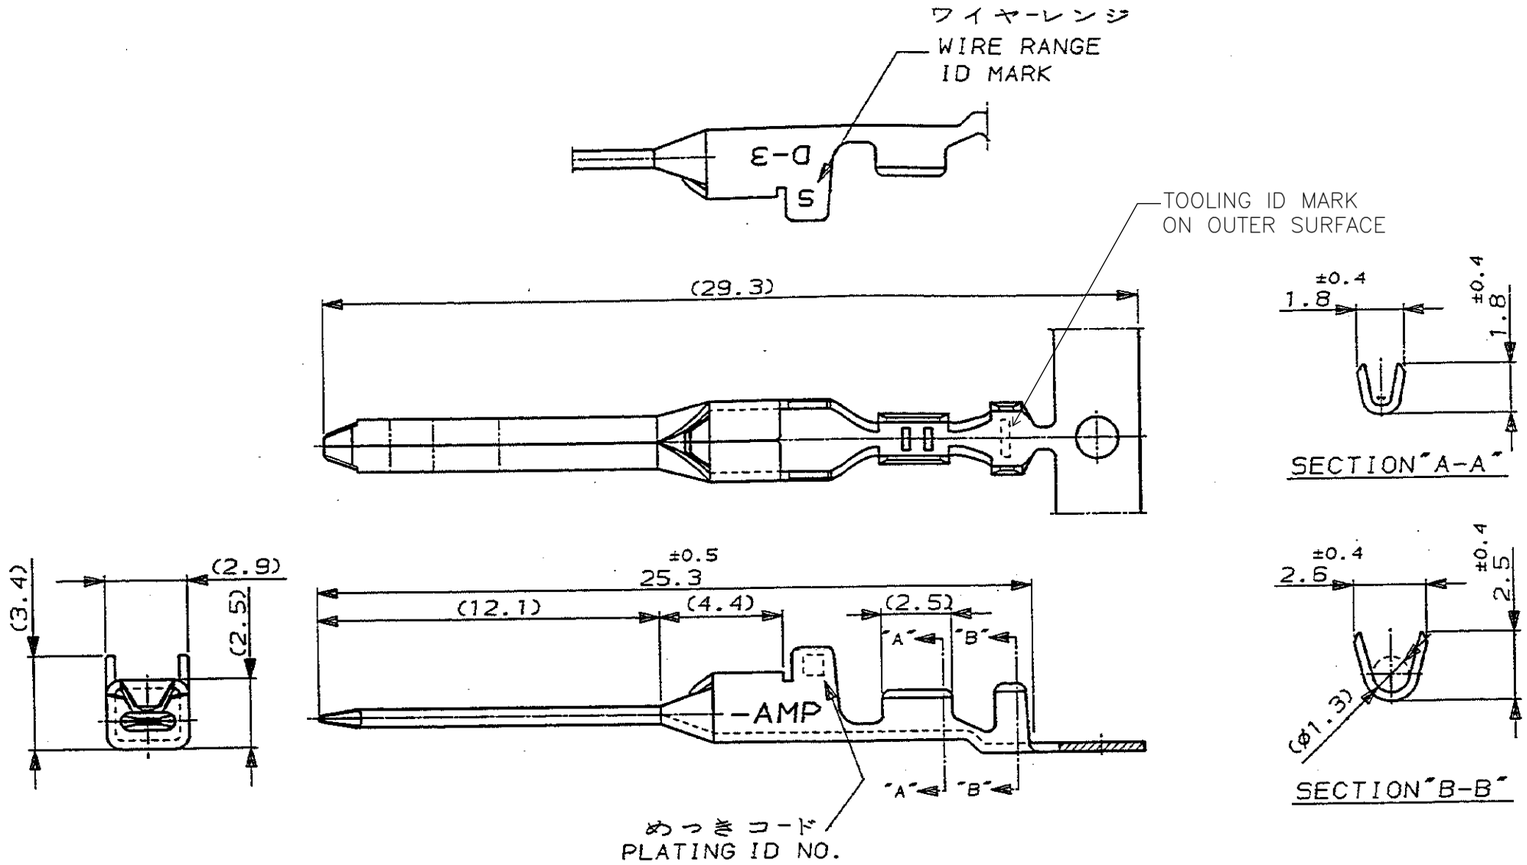

注記

⚠1 金めっきは接触部のみとする

NOTE

⚠1 GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
3	⚠1 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
2	⚠1 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175284-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)		型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	10AUG 2015
O	RELEASED (ECN J-13171)	NM	10 S.M. 3-5-92	

TE Connectivity

適合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 28-24	被覆外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ	名称 (NAME) "S" SIZE (DYNAMIC D-3 SERIES TAB. CONTACT) ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2, 10を超え30以下: ±0.25, 30を超え100以下: ±0.3, 角: ±3°	SIZE B, LOC J; 番号 (No.) C-175284
DR. 2 MAR 92 M.Matsubara	DE. 2 MAR 92 M.Matsubara	尺度 (SCALE) 5-1	REV. A; SHEET 1 OF 1
CHK. 4 MAR '92 H. Okumura	APP. 5-MAR-'92 S.MANABE		

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173 WAS 91-25160-2,4,5

単位, 特に DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

NUMBER C-175284

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

AMP-J REV.10/'83