



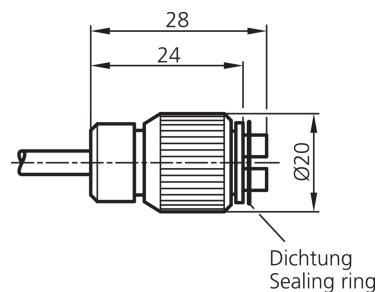

**203615**  
**WRB 120 S-SG-4.5-2.5**  
**Glasfaser-Lichtleiter**

- Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
- Hochwertige Glasfasern
- Faseranordnung statistisch gemischt
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

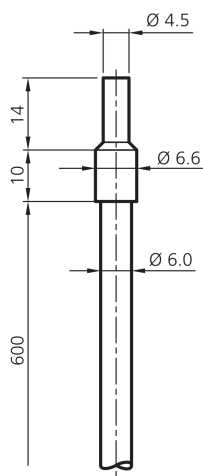

**Technische Daten (typ.)**

Länge	600 mm (Lichtleiter)
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Lichtaustritt	axial
Befestigungsdurchmesser	Ø 4,5 mm
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)</li> </ul>
Komponente	Glasfaser-Lichtleiter
Funktionsprinzip	Lichttaster
Betrieb mit	VO-M12/10-4.5-2.5
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet
Öffnungswinkel	67°
Temperaturbeständigkeit	-40 ... +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/203615>