210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
Dombeleuchtung

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

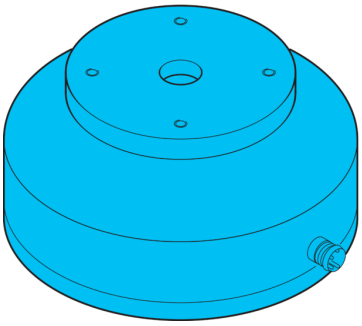



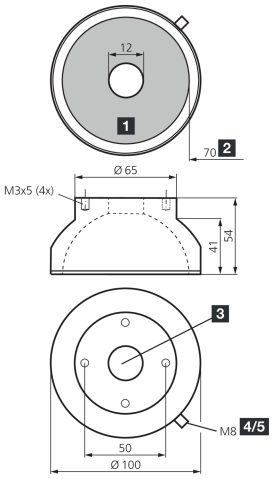



Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
5	grau / grey	- grün / green
6	rosa / pink	- rot / red
1	braun / brown	+ 24V

1) Aktive Fläche
2) Freier Innendurchmesser
3) Optische Öffnung
4) Stecker
5) 6-polig

BN: braun BU: blau GY: grau PK: rosa

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,7 W (70 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, ∑ < 3,6 W)
Leuchtfläche	Ø 70
Anzahl	30 (LEDs)
Durchmesser	Ø 100 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 6-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210071

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 13.08.2022 . Seite 1 (1)