209540
ST 7PNG
Sensortester

- Teachausgang für Fernteach
- Automatische pnp-/npn-/Gegentakt-Erkennung
- Optisches und akustisches Signal
- Summer abschaltbar
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- Schnellspannbuchsen
- Automatische Abschaltung
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht
- Stoßschutz durch Silikon-Hülle



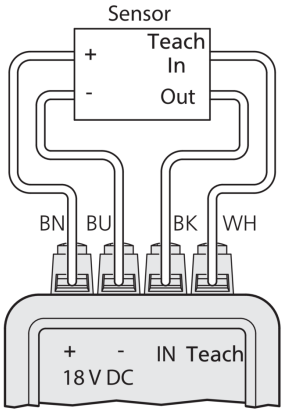

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Leerlaufstrom (max.)	40 mA
Strombegrenzung	60 mA bei Batteriebetrieb, 240 mA bei Betrieb mit externem Netzteil
Stromversorgung	1,5 V Batterien Typ AA (3x), externes 12 V DC Netzteil (optional)
Gehäuseabmaße	141 x 82 x 34 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS, schwarz)
Material	Silikon (Schutzhülle)
Komponente	Sensortester
Geeignet für	pnp-, npn- und Gegentakt-Sensoren
Applikation	pnp-, npn- und Gegentakt-Sensoren
Lieferumfang	3 x 1,5 V Alkali-Batterien Typ AA
Ausgangsspannung	18 V DC
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - Schaltausgänge
Schutzart	IP 21
Anschluss	Schnellspannbuchse

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209540

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 10.08.2022 . Seite 1 (1)