
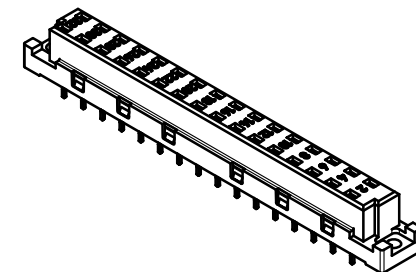


Elastische Einpresszone / compliant pressfit zone
 Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF 30
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Bauart 7 / type 7
 Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 / hole design see ERNI-specification 164062

- 1) 1.0^{+0.09}_{-0.06} Durchmesser des metallisierten Loches
 1.0^{+0.09}_{-0.06} Diameter of finished plated-through hole

Leiterplatten-Layout Vorschlag
 PCB-Layout proposal

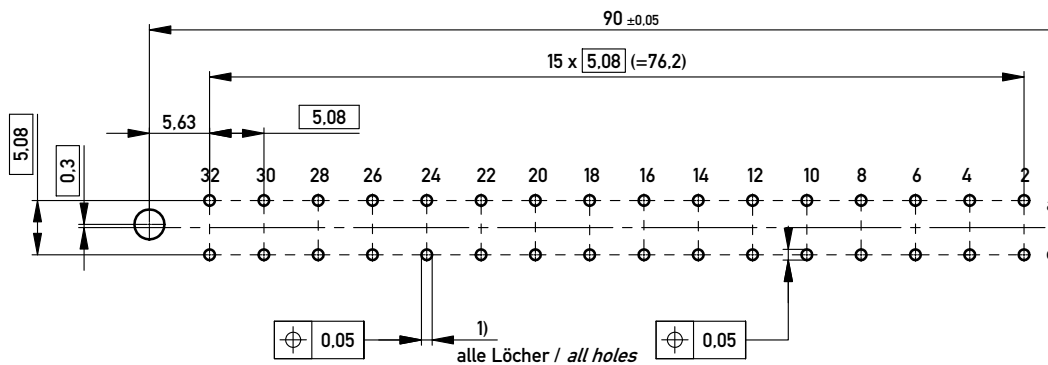

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation Federleiste D 32 EE Fem Connector D 32 Pressfit
Copyright by ERNI GmbH Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.	 www.ERNI.com	354646		I A3
a Index	02.05.2013 Date	Class	STVD	

Fehlende Masse und Angaben nach DIN EN 60603-2 / Missing information and dimensions according to DIN EN 60603-2
 Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation