

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG


RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN




REVISIONS ÄNDERUNGEN		DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		
E		P & P ADAPTER FOR 1-966926-0 and 1- -2 IS CHANGED	10FEB2017	RP PS

EMPFOHLENES LEITERPLATTEN-LAYOUT

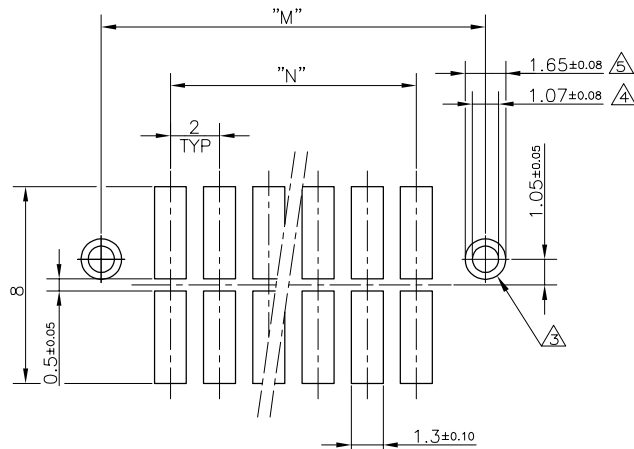

- BEMERKUNGEN:
- △ STECKBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
 - △ LÖTBEREICH: 2.5-4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni
 - 2. VERPACKUNG DER STIFTLLEISTEN SIEHE ZEICHN. 966926
 - △ BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG
 - △ GEBOHRTES LOCH: Ø1.18
 - △ PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu
 - △ LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN
 - △ PN 176135 ODER
 - △ PN 964 976 MIT PN 969047 / 969129
 - △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
 - △ GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)

GEGENSTECKER: △
MATING PART: △

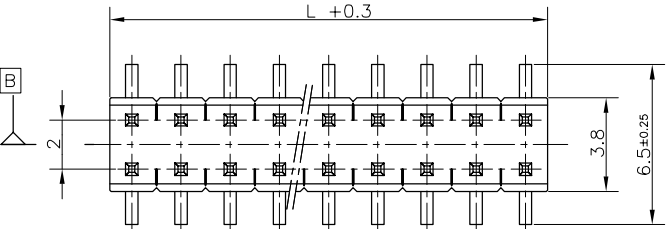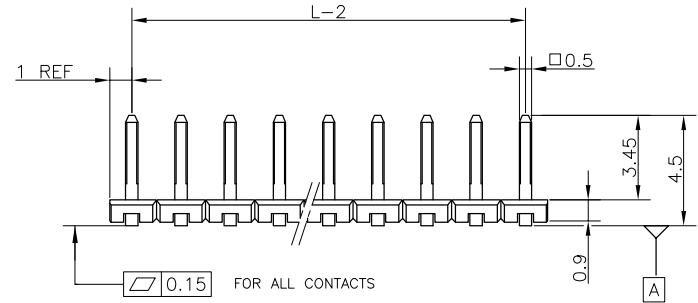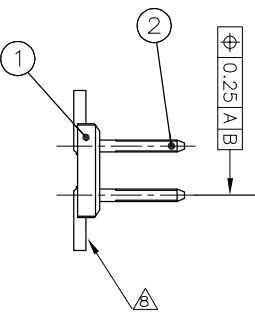

POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE △
OBSOLETE △

△	CuZn	STIFTKONTAKT	2
SCHWARZ	LCP	AMPMODU STIFTGEHÄUSE	1
ÖBERFLÄCHE FRÄBE	WERKSTOFF	BENENNUNG EINZELTEIL	POS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN A.HOFFMANN 11-APR-96	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMFIER 11-APR-96	NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT	
		PRODUCT SPEC PRODUKT SPEZ. 108-18544	-	
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH/ÖBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-966926	RESTRICTED TO NUR FUER
		CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 3
			REV E	







THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS ÄNDERUNGEN				
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-

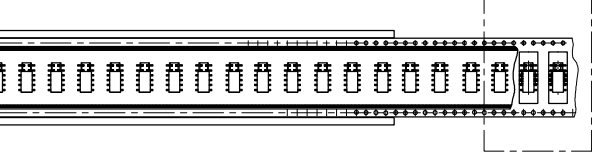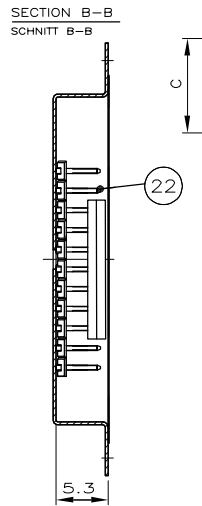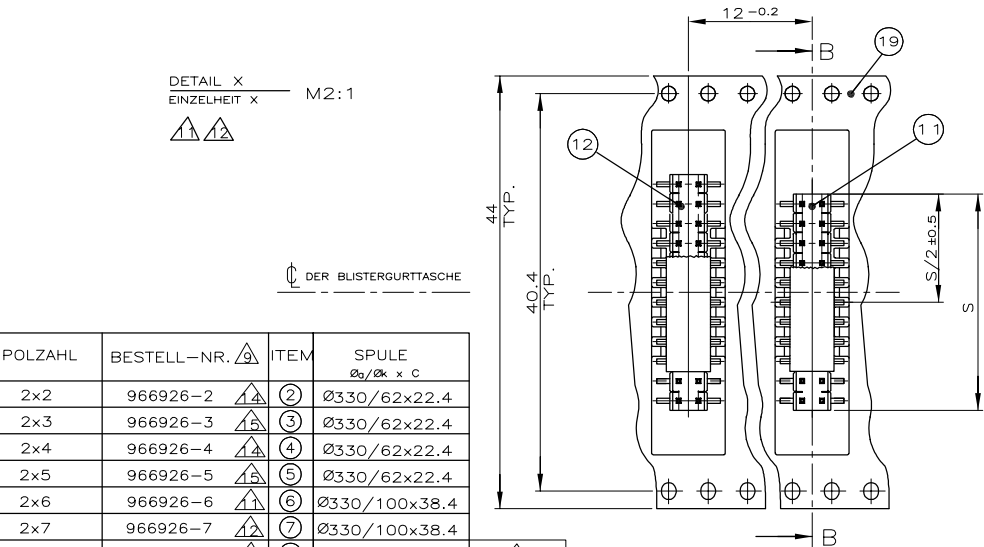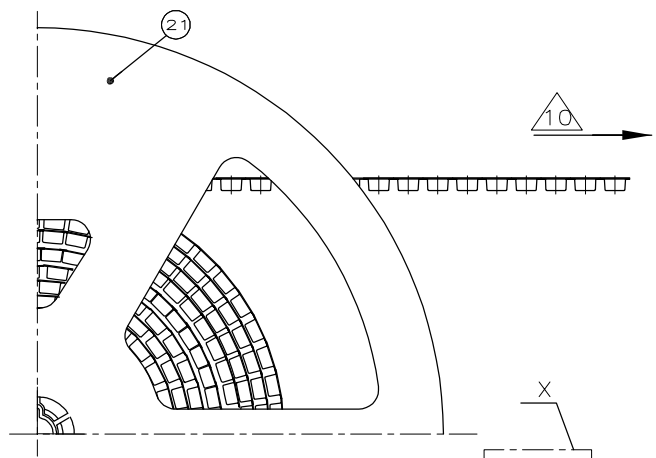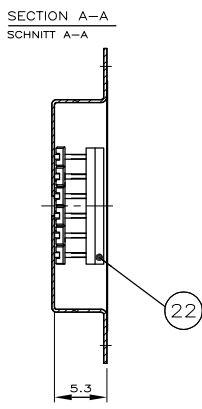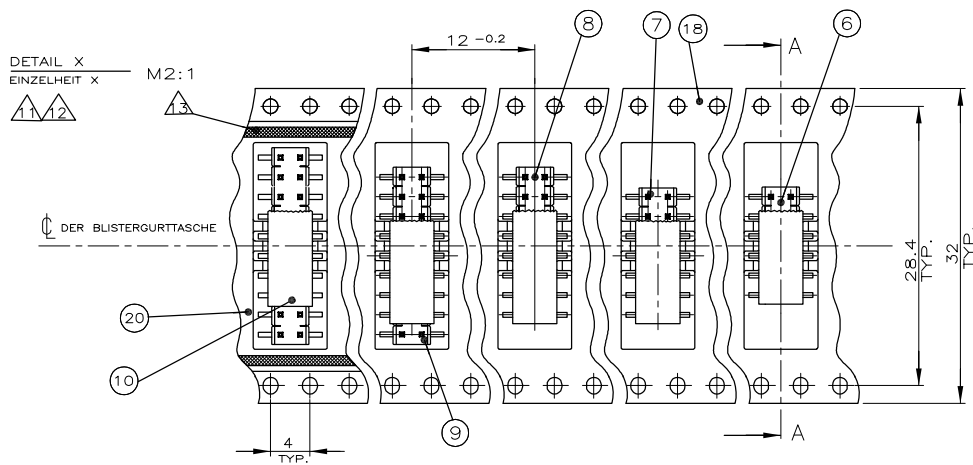

ABMESSUNGEN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHE /
FARBE DER STIFTLISTEN SIEHE ZEICHNUNG 966916

POLZAHL	BESTELL-NR.	ITEM	SPULE Ø _g /Ø _k x c
2x2	966926-2	②	Ø330/62x22.4
2x3	966926-3	③	Ø330/62x22.4
2x4	966926-4	④	Ø330/62x22.4
2x5	966926-5	⑤	Ø330/62x22.4
2x6	966926-6	⑥	Ø330/100x38.4
2x7	966926-7	⑦	Ø330/100x38.4
2x8	966926-8	⑧	Ø330/100x38.4
2x9	966926-9	⑨	Ø330/100x38.4
2x10	1-966926-0	⑩	Ø330/100x38.4
2x11	1-966926-1	⑪	Ø330/100x50.4
2x12	1-966926-2	⑫	Ø330/100x50.4
2x2	5-966926-2	⑬	Ø330/62x22.4
2x13	-		
2x14	-		
2x15	-		
2x16	-		

OBSELETE ⑧

OBSELETE ⑨

OBSELETE ⑪

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

MATERIAL

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN A.HOFFMANN 11-APR-96

CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96

APVD G.FELDMFIER 11-APR-96

PRODUCT SPEC 108-18544

APPLICATION SPEC

WEIGHT GEWICHT

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB 1:2

SHEET BLATT 2 OF VON 3

REV E

NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT

SIZE A3

CAGE CODE 00779




DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-966926

RESTRICTED TO NUR FUER


POS.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	FARBE
⑫	PICK & PLACE ADAPTER, LARGE	PA	SCHWARZ
⑩	SPULE	PS	GRAU
⑪	ABDECKFOLIE	PS	GRAU
⑬	BLISTERGURT,ENTSPR.DIN IEC 286-3 (44mm)	PS	SCHWARZ
⑫	BLISTERGURT,ENTSPR.DIN IEC 286-3 (32mm)	PS	SCHWARZ
⑫	BLISTERGURT,ENTSPR.DIN IEC 286-3 (16mm)	PS	SCHWARZ
①	PICK & PLACE ADAPTER, SMALL	PA	NATÜRLICHE FARBE

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REVISIONS		ÄNDERUNGEN		DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION				
		BESCHREIBUNG				
-	-	SEE SHEET 1		-	-	-

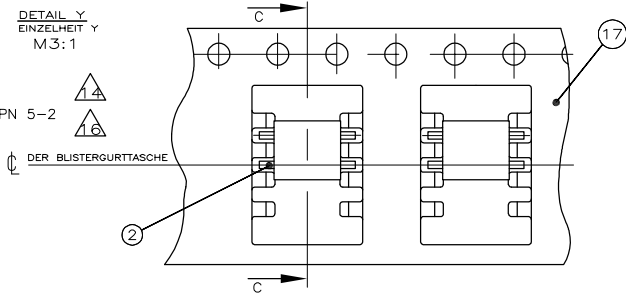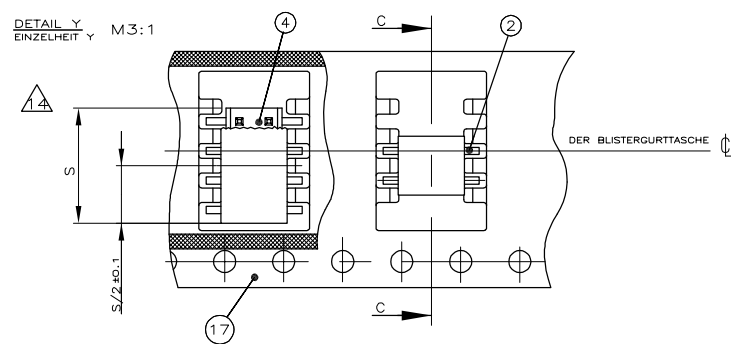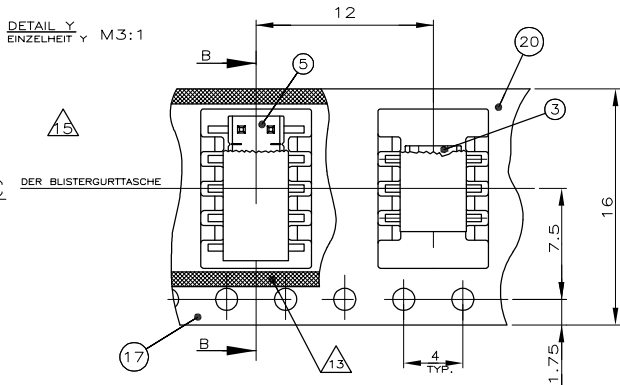



SECTION B-B
 SCHNITT B-B

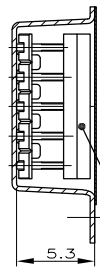

SECTION C-C
 SCHNITT C-C



SECTION C-C
 SCHNITT C-C

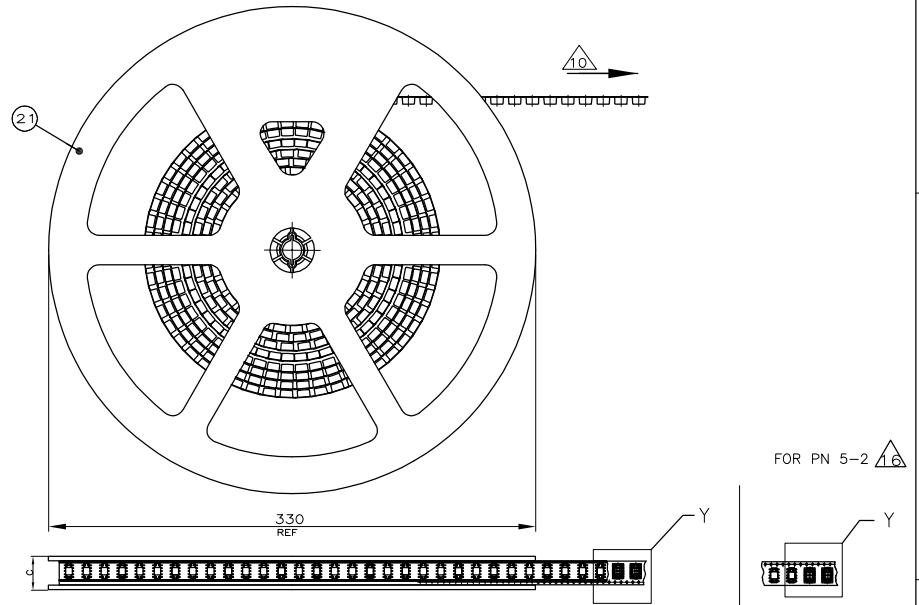

BEMERKUNGEN:

- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFBLEISTEN PRO SPULE
- 10 ABWICKELRICHTUNG
- 11 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 12 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
- 14 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHL JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 15 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHL JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTASCHE POSITIONIERT.
- 16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN F.REICHARDT 18-MAY-98	TE Connectivity		
		CHK F.REICHARDT 18-MAY-98			
DIMENSIONS: MASSENEHTEIN: mm		APVD G.FELDMEIER - NAME	AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18544			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-966926
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT	RESTRICTED TO NUR FÜR		
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:3	SHEET BLATT 3 of 3
				REV E	