




番号 (NUMBER)
 753786-1

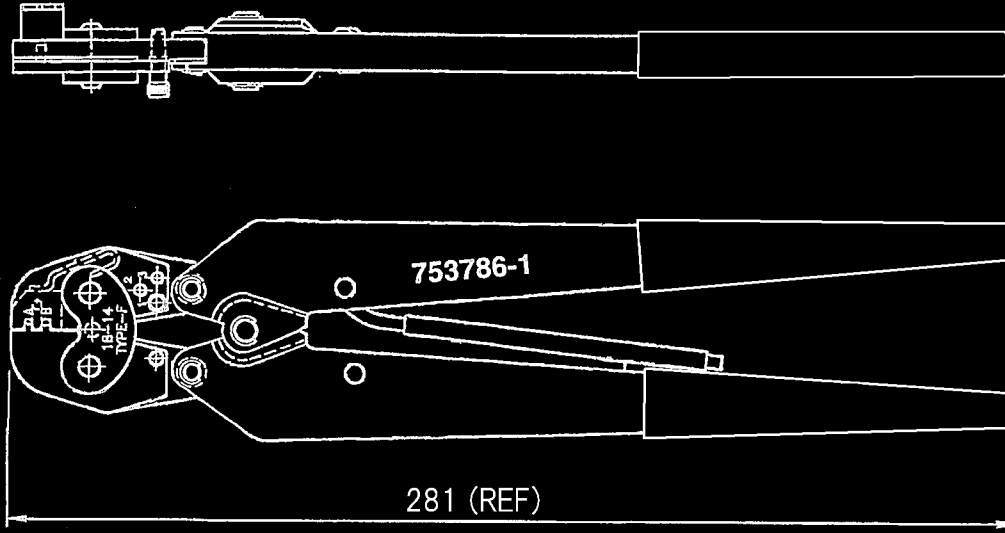

CRIMP SYMBOL	TERMINAL NO		WIRE SIZE (mm ²)	INSUL SIZE (mm)		TERMINAL C/H(mm)		TERMINAL SPEC	IS NO.
	STRIP	L.P.		ONE PIECE	TOTAL	WIRE	INS		
圧着部記号	適用端子		適用電線 (mm ²)	絶縁被覆径 (mm)		芯線部圧着高さ (mm)		圧着規格	IS 番号
	適箱状	バラ状		1本の外径	組合せ合計	WIRE	INS		
A	1本圧着	—	# 18-16 (0.70-1.68)	2.1-3.1	—	1.25-1.35	—	114-	411-
	2本圧着			* 1.6-3.1					
B	1本圧着	—	# 14 (1.72-2.08)	2.8-3.6	—	1.54-1.64	—	5041	5238
	2本圧着			* 1.6-2.8					

注記 (NOTES)

* 2本圧着において、被覆径が各々の1本の径及び組合せ合計が表示の範囲内にあることを示す。

注) 2本圧着における電線の仕様は UL1007 AWG20 + UL1007 AWG16の組合せもしくはこの組合せと同等とみなせる組合せに限ります。

単位: 尺 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

D				ECR-07-030405	S.N	S.Y	17DEC 2007	総合電線断面積 (WIRE RANGE) — mm ² (AWG —)		尺度 (SCALE) —	一般公差 { 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3° }		
C				REDRAWN WITH CHANGE	K.M	S.Y	6/2'03	被覆外径 (INSULATION DIA.) — mm		Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
LTR.				変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	材料 (MATERIAL) —		場所 (LOC) J	寸法 (SIZE) A4	番号 (NO) 753786-1	改訂 (REV.) D
DR.				6 JUN 03 (H. MASUDA)	APP			12 JUN 03 S. YABE	仕上げ (FINISH) —		名称 (NAME) DOUBLE ACTION HAND TOOL ASS'Y		
CHK.				7 JUN 03 K. MARUYAMA	REL								